
SILLA BAR AJUSTABLE

Barstool Dante

Asiento tipo concha con abertura, tapizado en tela 100% poliéster bouclé Cobble – tela 80% poliéster, 20% algodón Owaga sobre espuma, con pistón de gas de altura ajustable y base y apoyapiés de acero negro.




MEDIDAS (CM)

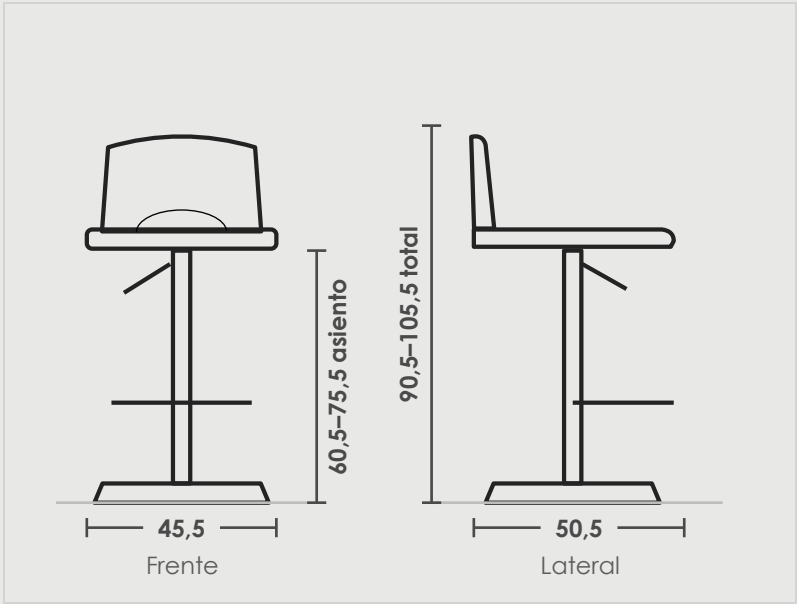

Ancho	Fondo	Alto total	Alto asiento
45,5cm	50,5cm	90,5–105,5cm	60,5–75,5cm

COLORES Y SKU




Negro con beige

Tela Cobble 110

BR-DANT-NGB-75





Negro con gris

Tela Owaga 2060-130

BR-DANT-NGU-75



ESPECIFICACIONES

Asiento y respaldo	Tela 100% poliéster bouclé Cobble y tela 80% poliéster -20% algodón Owaga sobre espuma
Columna y base	Pistón de gas, base de acero negro
Apoyapiés	Aro de acero negro
Altura asiento	Ajustable de 60,5 a 75,5 cm
Garantía	Muebles (6 meses)
Armado	Requerido · ver hoja 2
Empaque	2 und. por caja · 0,125 m³

CUIDADO


- Aspirar la tela con regularidad.
- Manchas: secar de inmediato con un paño húmedo y jabón neutro, sin frotar.
- Metal: limpiar con paño suave y seco; no usar productos abrasivos.
- Evitar sol directo y fuentes de calor.

GUÍA DE ARMADO

Barstool Dante

Llega desarmada (2 und. por caja) con tornillería y llave Allen.
Recomendación: No apriete del todo los tornillos hasta terminar.

INSTRUCTIVO DEL PROVEEDOR

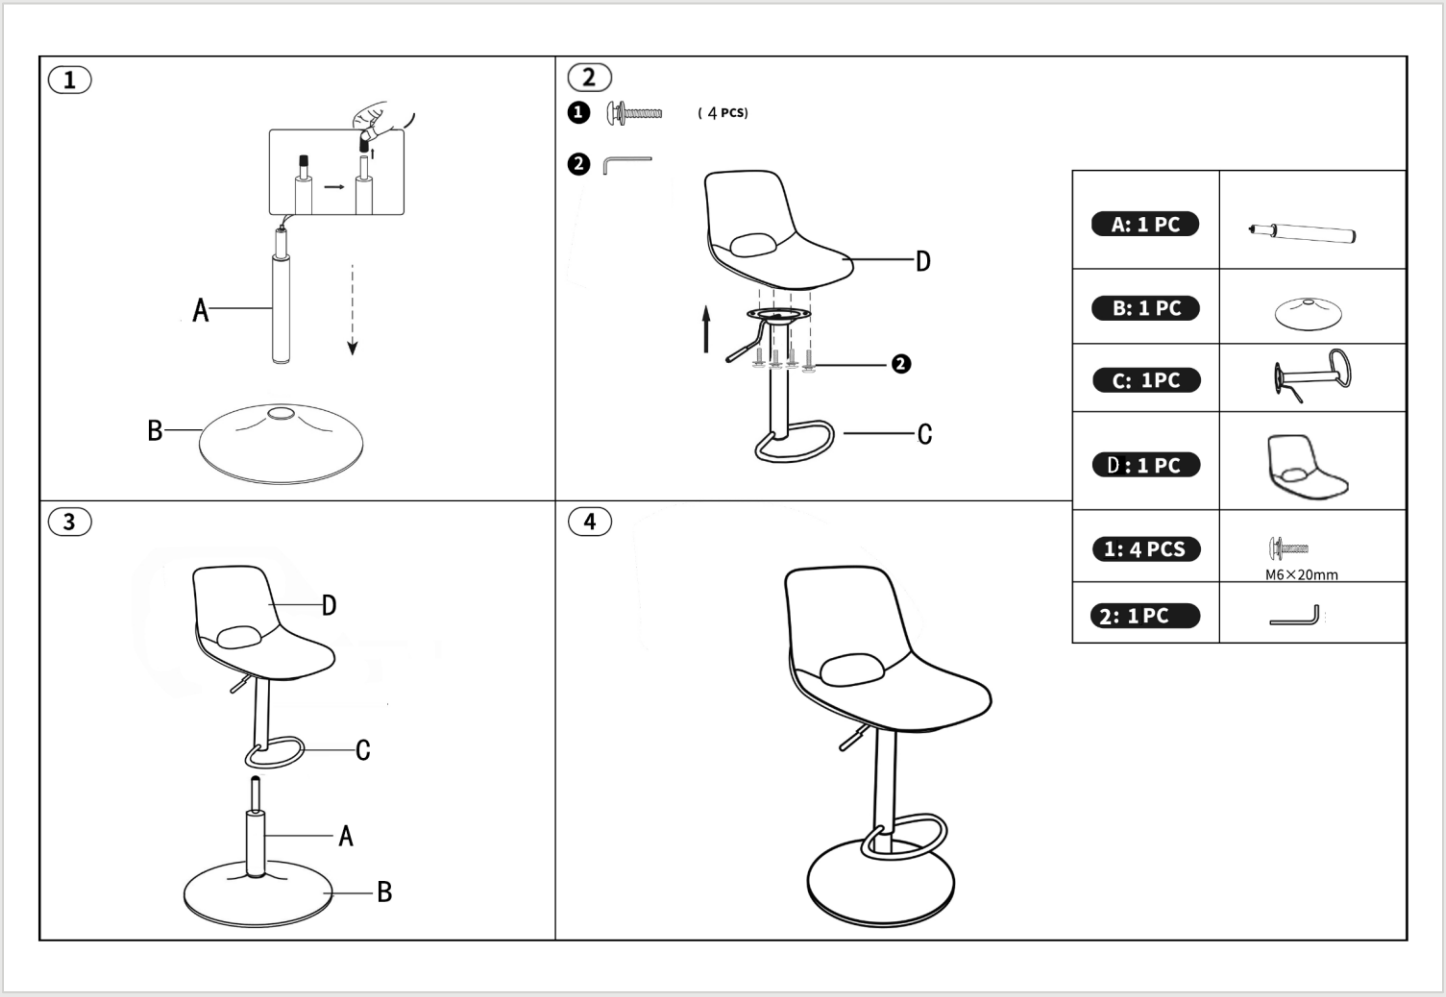

PIEZAS

- A Pistón de gas × 1
- B Base redonda × 1
- C Mecanismo y apoyapiés × 1
- D Asiento × 1

TORNILLERÍA

1. Tornillo M6×20 mm × 4
2. Llave Allen × 1

PASOS

1. Retire la tapa protectora del pistón de gas (A) e insértelo en el centro de la base (B).
2. Coloque el asiento (D) boca abajo y atornille el mecanismo con apoyapiés (C) con los 4 tornillos (1) usando la llave Allen (2). La palanca debe quedar hacia el frente.
3. Ponga el asiento de pie e inserte el tubo del mecanismo (C) sobre el pistón (A) ya montado en la base.
4. Siéntese o presione el asiento para fijar el pistón. Use la palanca para subir o bajar la altura.