
SILLA BAR

Barstool Liam

Asiento tipo concha tapizado en tela 80% poliéster – 20% algodón Owaga sobre espuma, con patas de madera de haya color natural y apoyapiés de metal negro.



MEDIDAS (CM)

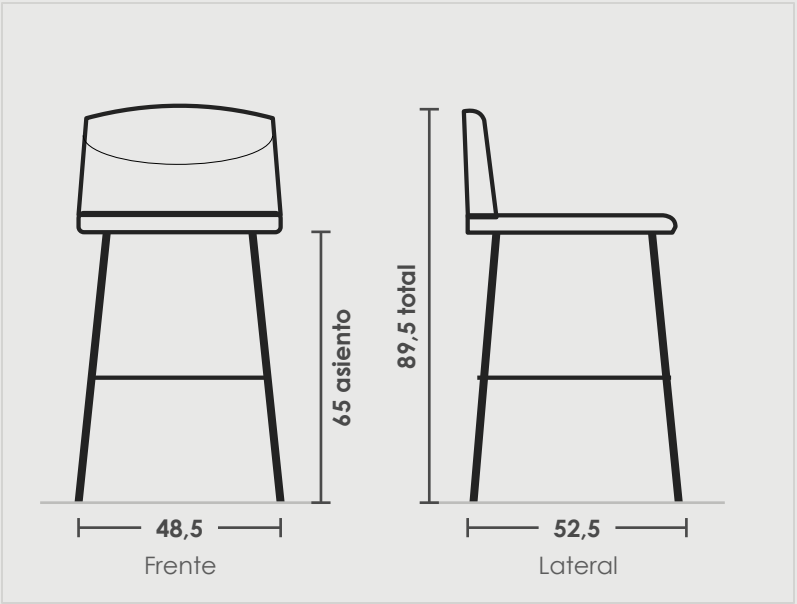

Ancho	Fondo	Alto total	Alto asiento
48,5cm	52,5cm	89,5cm	65cm

COLORES Y SKU



Natural con crema
Tela Owaga 2060-90
BR-LIAM-NTC-65





Natural con gris claro
Tela Owaga 2060-120
BR-LIAM-NGC-65



ESPECIFICACIONES

Asiento y respaldo	Tela 80% poliéster – 20% algodón Owaga sobre espuma
Patas	Madera de haya, color natural
Apoyapiés	Metal negro
Uso	Interior
Garantía	Muebles (6 meses)
Armado	Requerido · ver hoja 2
Empaque	2 und. por caja · 0,118 m³

CUIDADO


- Aspirar la tela con regularidad.
- Manchas: secar de inmediato con un paño húmedo y jabón neutro, sin frotar.
- Madera y metal: paño suave y seco; evitar humedad y productos abrasivos.
- Evitar sol directo y fuentes de calor.

GUÍA DE ARMADO

Barstool Liam

Llega desarmada (2 und. por caja) con tornillería y llave Allen.
Recomendación: No apriete del todo los tornillos hasta terminar.

INSTRUCTIVO DEL PROVEEDOR

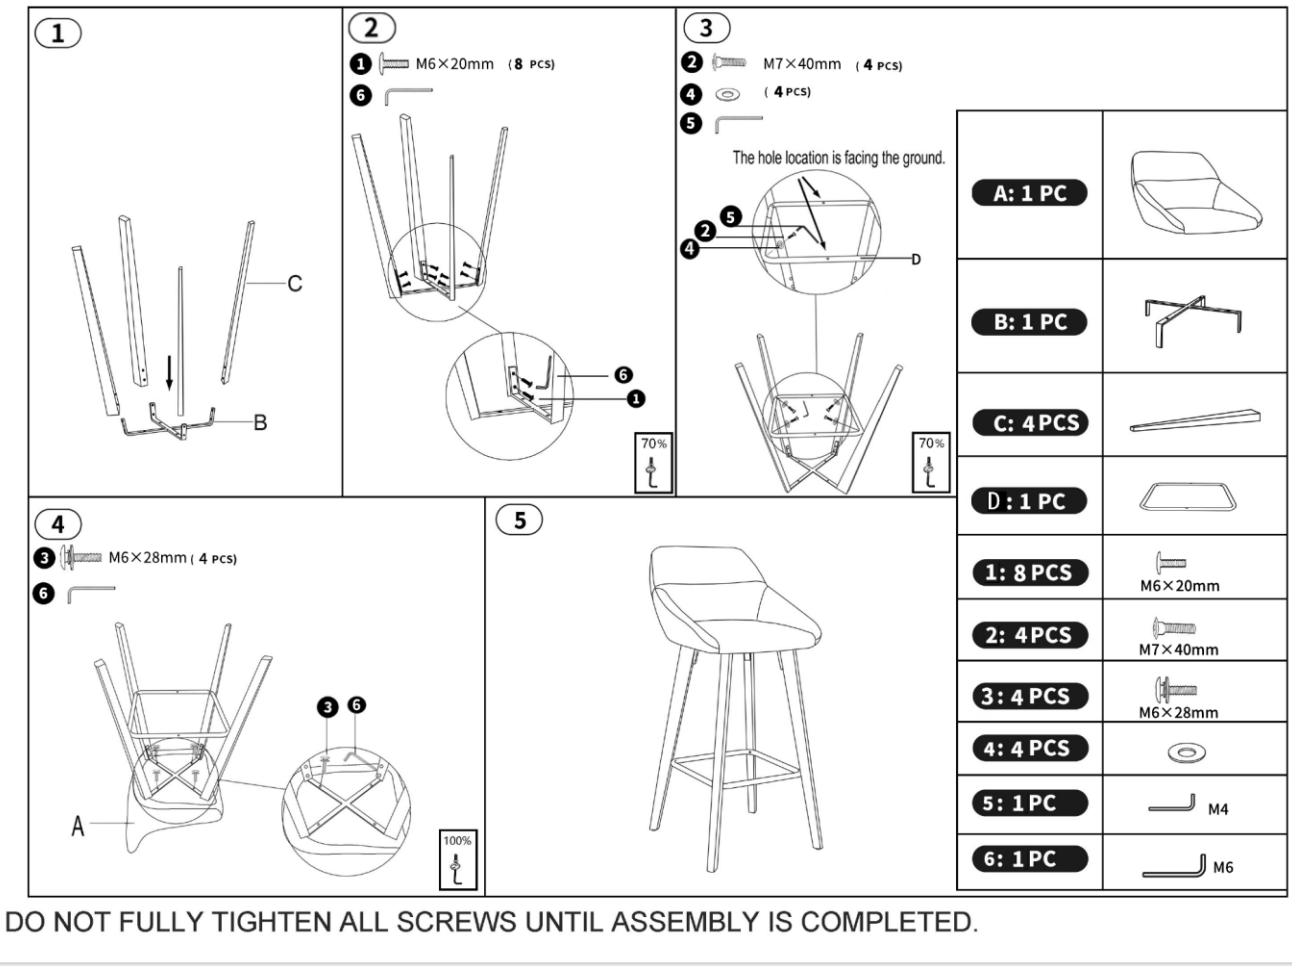

DO NOT FULLY TIGHTEN ALL SCREWS UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETED.

PIEZAS

- A Asiento × 1
- B Soporte en cruz × 1
- C Patas de madera × 4
- D Apoyapiés × 1

TORNILLERÍA

1. Tornillo M6×20 mm × 8
2. Tornillo M7×40 mm × 4
3. Tornillo M6×28 mm × 4
4. Arandela × 4
5. Llave Allen M4 × 1
6. Llave Allen M6 × 1

PASOS

1. Coloque el soporte en cruz (B) boca arriba e inserte las 4 patas de madera (C).
2. Fije las patas al soporte con los tornillos (1) usando la llave Allen M6 (6). Apriete solo al 70 %.
3. Coloque el apoyapiés (D) con los agujeros hacia el piso y fíjelo con los tornillos (2) y las arandelas (4), usando la llave M4 (5).
4. Ponga el asiento (A) boca abajo, apoye la estructura y fíjela con los tornillos (3) y la llave M6.
5. Con la silla armada, apriete todos los tornillos al 100 % y colóquela de pie.