
SILLA BAR

Barstool Mateo

Asiento y respaldo tapizados en tela 100% poliéster bouclé Cobble sobre espuma, con patas y apoyapiés de acero en pintura en polvo negra.



MEDIDAS (CM)

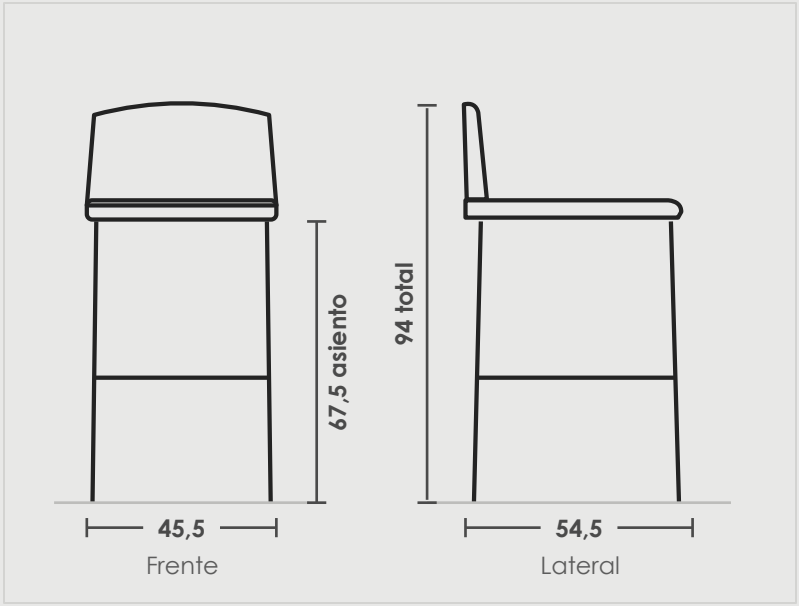

Ancho	Fondo	Alto total	Alto asiento
45,5cm	54,5cm	94cm	67,5cm

COLORES Y SKU




Negro con beige
Tela Cobble 110
AW-BS-MT-NGB-45





Negro con gris
Tela Cobble 453
BR-MATE-NGR-67





Negro con verde
Tela Cobble 355
BR-MATE-NGV-67



ESPECIFICACIONES

Asiento y respaldo	Tela 100% poliéster bouclé Cobble sobre espuma
Estructura y patas	Acero, pintura en polvo negra
Apoyapiés	Acero negro
Uso	Interior
Garantía	Muebles (6 meses)
Armado	Requerido · ver hoja 2
Empaque	2 und. por caja · 0,139 m³

CUIDADO


- Aspirar la tela con regularidad.
- Manchas: secar de inmediato con un paño húmedo y jabón neutro, sin frotar.
- Metal: limpiar con paño suave y seco; no usar productos abrasivos.
- Evitar sol directo y fuentes de calor.

GUÍA DE ARMADO

Barstool Mateo

Llega desarmada (2 und. por caja) con tornillería y llave Allen.
Recomendación: No apriete del todo los tornillos hasta terminar.

INSTRUCTIVO DEL PROVEEDOR

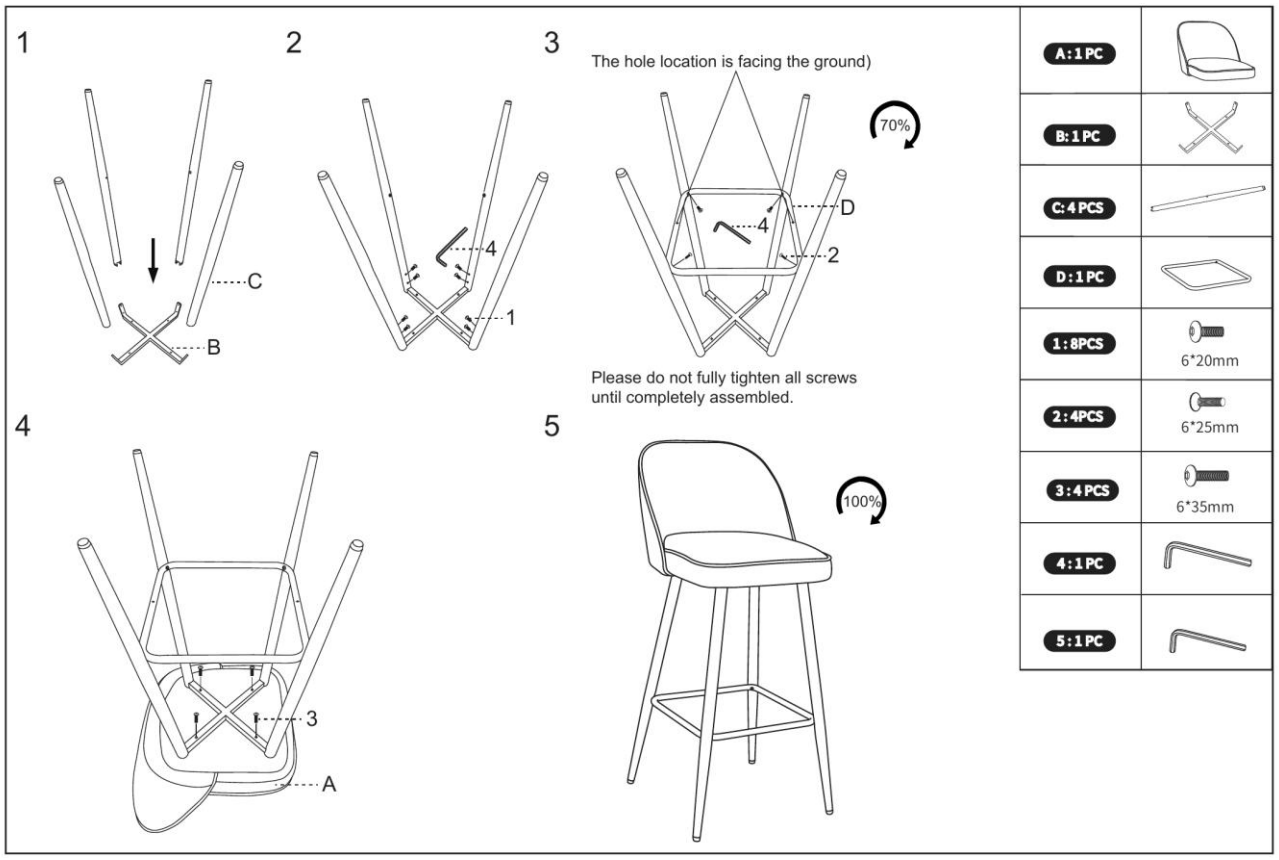

DO NOT FULLY TIGHTEN ALL SCREWS UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETED.

PIEZAS

- A Asiento × 1
- B Soporte en cruz × 1
- C Patas × 4
- D Apoyapiés × 1

TORNILLERÍA

- 1 Tornillo 6×20 mm × 8
- 2 Tornillo 6×25 mm × 4
- 3 Tornillo 6×35 mm × 4
- 4 Llave Allen × 1
- 5 Llave Allen × 1

PASOS

1. Coloque el soporte en cruz (B) boca arriba e inserte las 4 patas (C) en sus extremos.
2. Fije las patas al soporte con los tornillos (1) usando la llave Allen. Apriete solo al 70 %.
3. Coloque el apoyapiés (D) con los agujeros hacia el piso y fíjelo a las patas con los tornillos (2).
4. Ponga el asiento (A) boca abajo, apoye la estructura encima y fíjela con los tornillos (3).
5. Con la silla armada, apriete todos los tornillos al 100 % y colóquela de pie.